

STAND ALONE

DVR 16 Canais 5 em 1 1080p



Clareza



Nitidez



Melhor
Visualização



Melhor
Detalhamento



Aplicativo
MP6200



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4043 | Assistência: (35) 3473.4037



suporte@clearcftv.com.br



clearcftv.com.br | lojaclearcftv.com.br



R. Rodolfo Guerino Adami, 65 - Família Andrade
37.540-000 - Sta. Rita do Sapucaí - MG

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br



Conheça nossa
loja online!

lojaclearcftv.com.br

STAND ALONE

DVR 16 Canais | 5 em 1



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Sistema		
Sistema Operacional	Linux (incorporado)	
Vídeo		
Padrão de Compressão de Vídeo	H.265X	
Saída de Vídeo	VGA, HDMI	
Visualização	16 x 1080P@15fps (5 em 1)	
Codificação	16 x 1080P @12fps (4 em 1)	
Decodificação	16 x 1080P @12fps (4 em 1)	
Modo de canal	Analógico	16 x 1080P@12fps 8 x 1080P@15fps
	Híbrido	8 x 1080P@30fps (BNC) + 8x1080P@25fps (Rede) 12 x 1080P@ 25fps (BNC) + 4x1080P@25fps (Rede) 4 x 1080P@30fps (BNC) + 12x1080P@25fps (Rede) 14 x 1080P@ 25fps (BNC) + 2x1080P@25fps (Rede)
	Rede	16 x 1080P@25fps 4 x 3MP 4 x 5MP
Detecção de Movimento	Cada tela pode ser definida para 192 (16 x 12) áreas de detecção; A sensibilidade da detecção pode ser configurada (limitado a canal local)	
Áudio		
Intercomunicação	Suporta	
Entrada de Áudio	1CH AV (Intercom de Voz)	
Saída de Áudio	1CH AV (Intercom de Voz)	
Gravação e Reprodução		
Modo de Gravação	Manual > Alarme > Detecção de Movimento > Tempo	
Reprodução Local	16CH (modo de entrada analógica)	
Modo de Busca de Gravação	Tempo, calendário, evento ou canal	
Armazenamento e Backup		
Armazenamento de Vídeo	HD, Acesso via rede	
Modo de Backup	Acesso via Rede, HDD, USB	



www.clearcftv.com.br

CLEAR
CFTV®

STAND ALONE

DVR 16 Canais | 5 em 1

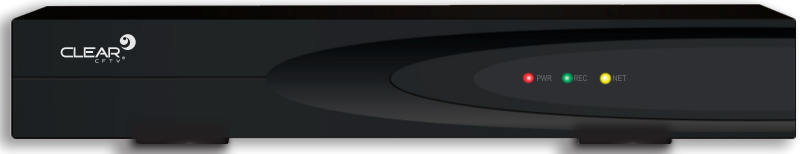


IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Rede	
Conexão de rede	Suporta
Protocolo de Rede	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPOE, SMTP, RTSP, NTP
ONVIF	Suporta (conecta câmera IP)
Navegador	IE/Chrome/Firefox/Safari
Aplicativo	iOS e Android
Software PC	MP6200
Interface Externa	
Entrada de Vídeo	16CH BNC
Saída de Vídeo	1CH VGA, 1CH HDMI, 1CH BNC
Interface de Rede	RJ45 10M/100M auto adaptativo
Controle PTZ	Suporta Controle Coaxial
USB	3x USB 2.0
HDD	1xSATA (Máx 8TB)
Geral	
Idioma	Português / Chinês/Inglês (Disponível mais de 20 idiomas)
Alimentação	12VDC / 2A
Consumo	<15W (sem HDD)
Temperatura de Trabalho	-10°C ~ +60°C
Umidade de Trabalho	10% ~ 90%
Dimensões	255 mm (L) x 218 mm (P) x 42 mm (A)
Peso	920g



www.clearcftv.com.br

CLEAR
CFTV®