

speed dome veicular



Imagens meramente ilustrativas



Comercial: (35) 3473.4000 | Suporte: (35) 3473.4043



suporte@clearcftv.com.br



clearcftv.com.br | lojaclearcftv.com.br



R. Rodolfo Guerino Adami, 65 - Família Andrade
37.540-000 - Sta. Rita do Sapucaí - MG

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.clearcftv.com.br

V. 1.0.0



Conheça nossa
loja online!

lojaclearcftv.com.br

Características Funcionais


- Carcaça completa de estrutura em metal, anticorrosão, resistente à água e poeira;
- Resistente à colisão;
- Chip de emissão de luz de alta intensidade OSRAM integrado para monitoramento noturno de longa distância;
- Impulsionado por motor de precisão, suave em baixa velocidade, operação suave e sem tremulação;
- Componentes industriais para uma variedade de climas extremos;
- O vidro é aquecido para evitar o embaçamento;
- Controle de temperatura integrado para todos os ambientes;
- A Speed Dome adota o método de instalação formal e é equipada com a instalação de ponto fixo de amortecedor, que pode realizar o monitoramento de veículos para todos os climas;
- Processadores de 16 Bits com baixo consumo de energia e alta estabilidade **(Apenas para o modelo IP 2MP)**.

Parâmetros		Descrição		
		AHD 1.3MP	AHD 2MP	IP 2MP
Sensor	Sensor de imagem	Sensor CMOS 1.3MP de 1/3"	Sensor CMOS 2MP de 1/2.8"	Sensor CMOS 2MP de 1/2.8"
	Pixels efetivos	-	-	50Hz e 25fps (1920x1080); 60Hz e 30fps (1920x1080)
	Tecnologia	AHD-H@AHD	AHD-H@AHD	IP
	Formato de vídeo	PAL/NTSC	PAL/ NTSC	PAL/ NTSC
	Iluminação mínima	Cor: 0.01Lux@ (F1.2, AGC ligado) 0 Lux (Infra. ligado)	Cor: 0.01Lux@ (F1.2, AGC ligado) 0 Lux (Infra. ligado)	Cor: 0.05 Lux@ (F1.6, AGC ligado) 0 Lux (Infra. Ligado)
		Preto e Branco: 0.001 Lux@ (F1.2, AGC ligado) 0 LUX (Infra. ligado)	Preto e Branco: 0.001 Lux@ (F1.2, AGC ligado) 0 LUX (Infra. ligado)	Preto e Branco: 0.01 Lux@ (F1.6, AGC ligado) 0 Lux (Infra. Ligado)
	Balanceamento de branco	-	-	Auto. /Manual/ATW/Interno/Externo/Lâmpada Diurna/Lâmpada de sódio
	AGC	-	-	Automático/Manual
	BLC	-	-	ON/OFF
	HLC	-	-	Suporta
	Desembaçador inteligente	-	-	Suporta
	WDR	-	-	Suporta
	Tempo do obturador	Automático	Automático	1-1/ 10.000s.
	Modo dia e noite	-	-	Filtro ICR
	Máscara de privacidade	-	-	2 máscaras de privacidade programáveis
Foco automático	-	-	Automático/Semiautomático/Manual	
Modo dia e noite	Suporta IR-CUT	Suporta IR-CUT	Suporta IR-CUT	
Lente	Abertura	F1.6 ~ F5.0	F1.6 ~ F5.0	F1.6 ~ F3.5
	Comprimento Focal	4.7mm - 94mm	4.7mm - 94mm	4.7mm - 94mm
	Zoom	18x	20x	20x
	Velocidade do zoom	-	-	Aprox. 2.7s
	Ângulo de visão	-	-	61.4° a 2.9°
	Distância mínima de operação	-	-	10 - 1.500mm
Luz Infra.	Infravermelho	2 LEDs	2 LEDs	-
	Ângulo infravermelho	-	-	Ajustável conforme zoom
	Distância infravermelha	Max. 80m.	Max. 80m.	Máx. 80m.
PTZ	Velocidade no zoom	-	-	Ajuste de velocidade auto. de acordo com o zoom.
	Rotação automática	-	-	Rotaciona automaticamente 180° de acordo com o zoom.

	Faixa horizontal (Pan)	360° Rotação contínua	360° Rotação contínua	360° Rotação contínua
	Faixa Vertical (Tilt)	0° ~ 90°	0° ~ 90°	-30° ~ 90°
	Velocidade Horizontal (Pan)	0.1° ~ 220°/ seg.	0.1° ~ 220°/ seg.	0.1° ~ 220°/ seg.
	Velocidade Vertical (Tilt)	0.1° ~ 90°/ seg.	0.1° ~ 90°/ seg.	0.1° ~ 90°/ seg.
	Velocidade horizontal (Pan) máxima	300°/ seg.	300°/ seg.	300°/ seg.
	Velocidade Vertical (Tilt) máxima	120°/ seg.	120°/ seg.	120°/ seg.
	Presets	256	256	256
	Saída de vídeo	1Vp-p saída composta (75Ω / BNC)	1Vp-p saída composta (75Ω / BNC)	-
	Interface de controle	RS485	RS485	RS485
	Nº de grupos de presets	-	-	8
	Baud Rate	-	-	2400/4800/9600/19200 bps
Rede	Ethernet	-	-	/10-/100 TX, com conector RJ45
	Compressão de imagem	-	-	H.264 / MJPEG
	Codificação ROI	-	-	Suporta 2 áreas com ajuste de nível
	Protocolos	-	-	Ipv4, Ipv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RT, SP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP.
	Número de usuários simultâneos	-	-	Até 20 usuários
	Dual Stream	-	-	Suporta
	Nível de usuário/ Host	-	-	3 níveis: Admin., operador e usuário
	Medidas de segurança	-	-	Autenticação de usuário (ID e PW), de host (end. MAC)
Infos. gerais	Temperatura	-20°C ~ +65°C	-20°C ~ +65°C	-45°C ~ +60°C
	Umidade	10% - 90% RH	10% - 90% RH	10% - 75% RH
	Nível de Proteção	IP66	IP66	IP66
	Alimentação	DC11V - DC18V (cabo 3 m.)	DC11V - DC18V (cabo 3 m.)	DC11V - DC18V (cabo 3m.)
	Tamanho	120mm x 210mm	120mm x 210mm	120mm x 210mm
	Peso	3kg (com a base)	3kg (com a base)	3kg (com a base)


Dimensões

Speed Dome Veicular AHD 1.3MP e 2MP

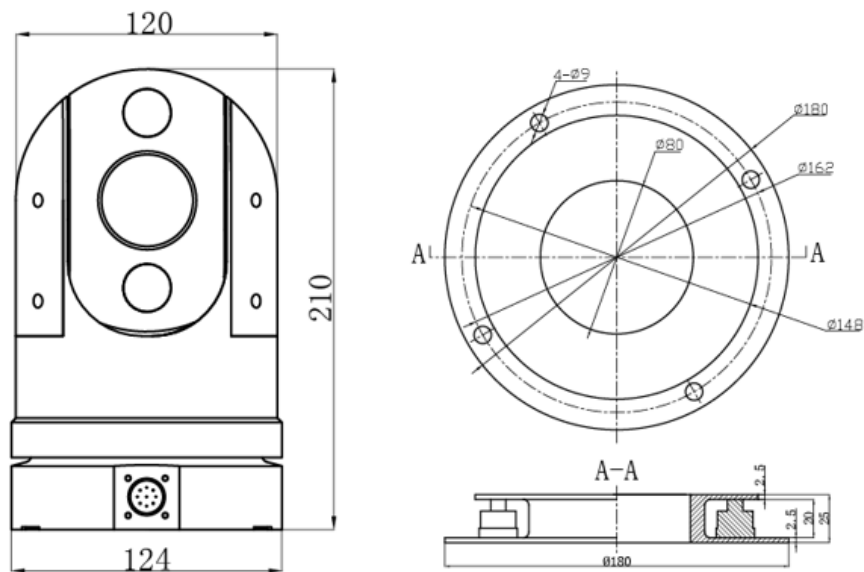

Dimensões em mm

Speed Dome Veicular IP 2MP

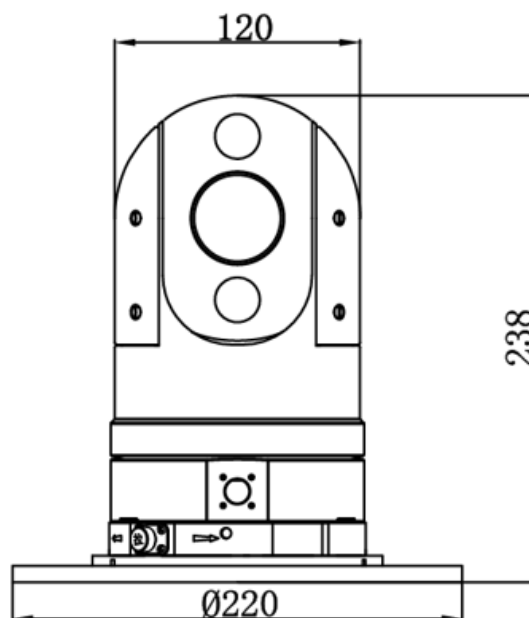

Cores Disponíveis

- Chumbo e Preta. (Para todos os modelos)