

# Atualize seu DVR!

e dê um **UPGRADE** no seu equipamento.

**QUATRO**  
melhorias  
em apenas UMA  
atualização.



1. Refinamento na qualidade da imagem;
2. Blindagem de segurança;
3. Interface renovada;
4. Menu simplificado e ainda mais amplo.



## Quais modelos podem ser atualizados?

DVR Clear de 4, 8 e 16 Canais 5x1, cuja a etiqueta localizada na parte de baixo do DVR, possui as letras **T** ou **C**, no código de linha, como o exemplo abaixo.

DVR 16 CH AHD 5X1/**T**16-V  
CNPJ: 18.421.827/0001-34  
SUPORTE: 353473-4000  
OP 241601001/13/09/2017

**PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



DVR 16 CH AHD 5X1/**C**16-V  
CNPJ: 18.421.827/0001-34  
SUPORTE: 353473-4000  
OP 241601001/13/09/2017

**PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



**Produto:** DVRs 4, 8, 16 canais linha T-C

**Assunto:** Atualização de Firmware linha T-C


DOWNLOADS DOS ARQUIVOS DE ATUALIZAÇÃO

[DVR 1080P 4CH](#)


[DVR 5X1 8CH](#)

[DVR 5X1 16CH](#)

Clique na atualização enviada por email para abrir a opção Salvar

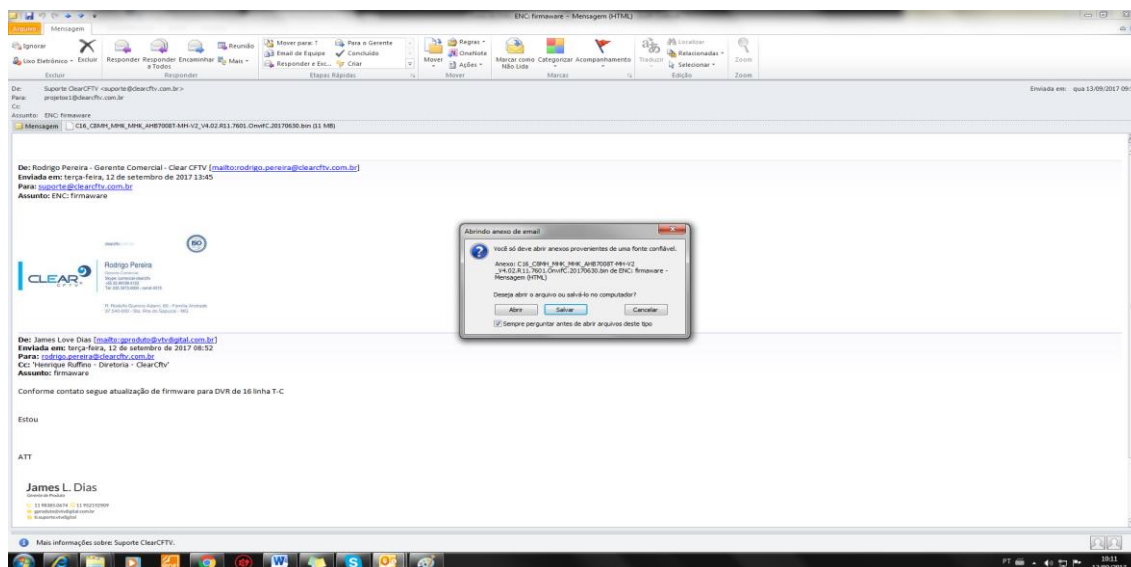

1. Formate o pendrive
  2. Salve a atualização no pendrive
- Obs: O arquivo de atualização tem que ficar na raiz do pendrive  
(Ex: Pendrive(D:) C16\_C8MH\_)

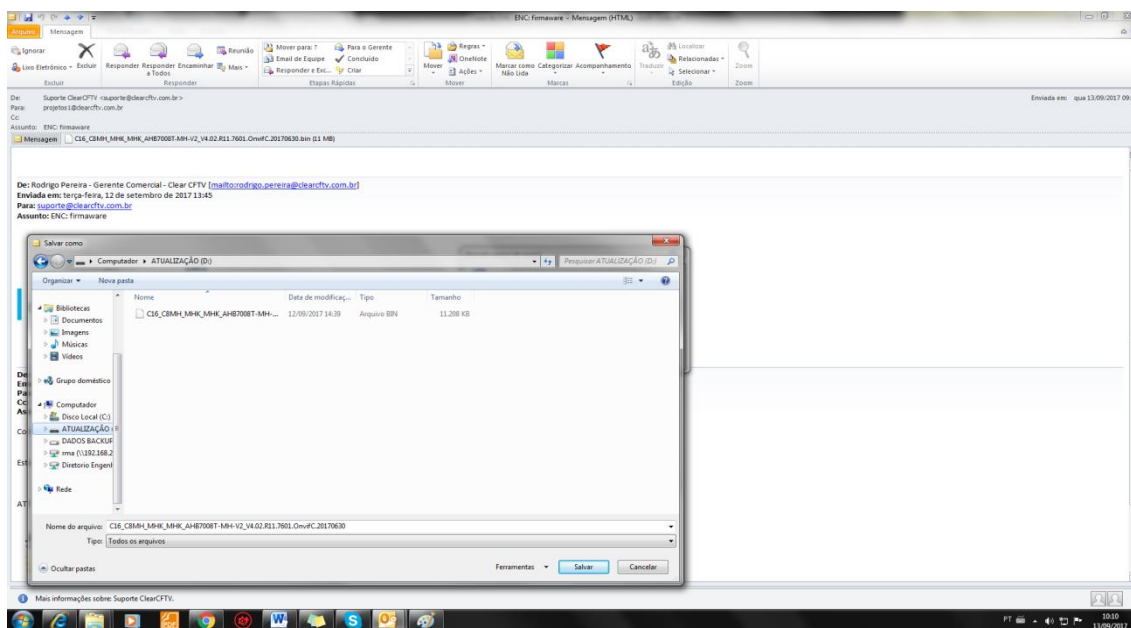

R. Rodolfo Guerino Adams, 63  
 Família Andrade - 37.540-000  
 Sta. Rita do Sapucaí - MG  
 Tel.: (35) 3473.4000  
[www.clearctv.com.br](http://www.clearctv.com.br)

Após isso localize a porta USB livre do DVR (fica na parte traseira do DVR).  
Coloque o pendrive na porta livre.



Após colocar o pendriver entre no MENU do DVR. Vá na opção AVANÇADO.







Vá na opção ATUALIZAÇÃO.



Selecione o arquivo e clique em Atualizar

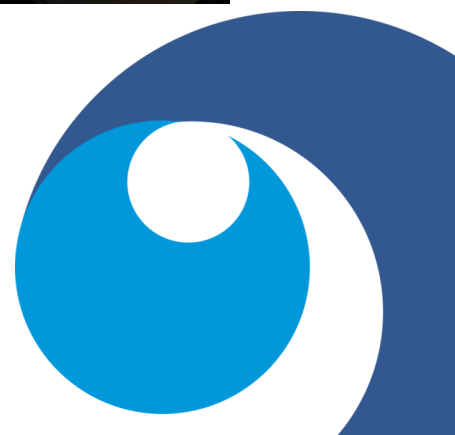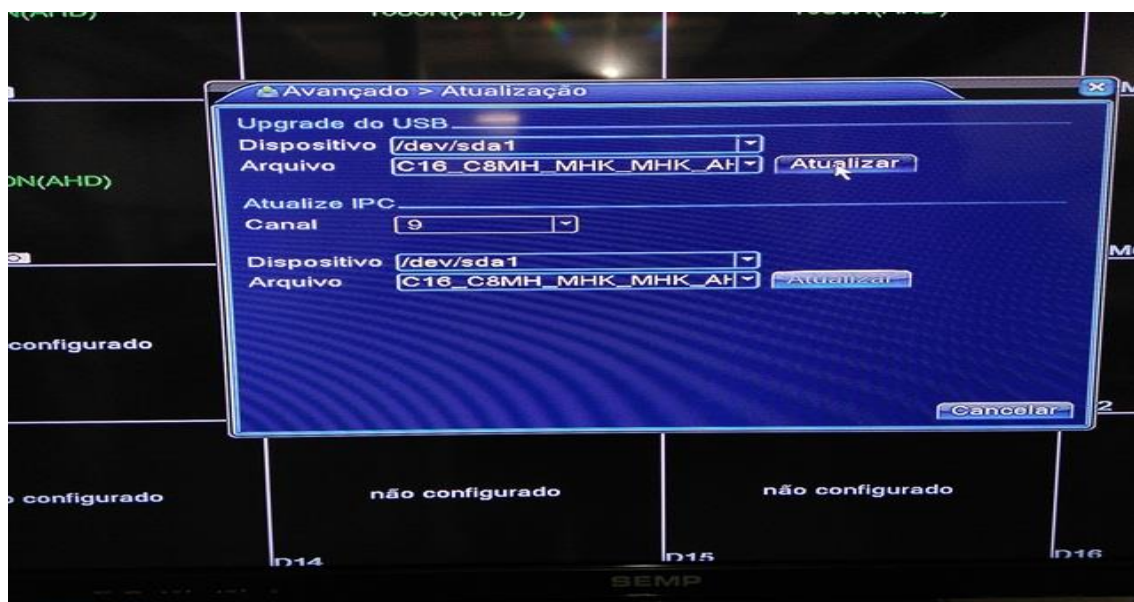

Após clicar em Atualizar o DVR não pode ser desligado, pois se isso acontecer antes de terminar a atualização o DVR terá seus arquivos corrompido e o mesmo não inicializará, ou seja, danificará a inicialização do DVR.



Após atualizar o DVR irá reiniciar.

Qualquer dúvida, contate nosso suporte técnico

